

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

TEPELNÁ IZOLACE ZE SNÍMATELNÝCH POLYURETANOVÝCH PANELŮ

ESTETICKÉ OPLÁŠTĚNÍ Z KOŽENKY STANDARDNĚ V ŠEDÉ BARVĚ, MOŽNOST VOLBY ČERVENÉ NEBO MODRÉ BARVY

MOŽNOST VYUŽITÍ PRO USKLADNĚNÍ PŘEBYTEČNÉHO TEPLA Z KOTLE, KRBŮ Z TEPELOVODNÍ VLOŽKOU NEBO ZAPOJENÍ DO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ.

OBJEM NÁDRŽE:

300 L., 400L., 500 L., 600L., 800 L., 1 000L., 1 500 L., 2 000 L.,

KOTLE SAS UMÍ OVLÁDAT AKUMULAČNÍ NÁDRŽ POMOCÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY TECH. STAČÍ DOKOUPIT PŘÍSLUŠNÝ MODUL- VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ENERGETICKÁ TŘÍDA – C


MAXIMÁLNÍ TEPLOTA ZÁSOBNÍKU– 90 C

MINIMÁLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA ZÁSOBNÍKU– 5 C


MAXIMÁLNÍ PRACOVNÍ TLAK ZÁSOBNÍKU– 3 Bar

Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn bez předchozího upozornění a uvádění důvodu. * v souladu s podmínkami uvedenými v záručním listu

	16.300 B-0	16.400 B-0	16.500 B-0	16.600 B-0	16.800 B-0	16.1 000 B-0	16.1500 B.0	16.2000 B-0
L objem	300	400	500	600	800	1000	1500	2000
kg váha	85	101	108	124	162	178	241	263

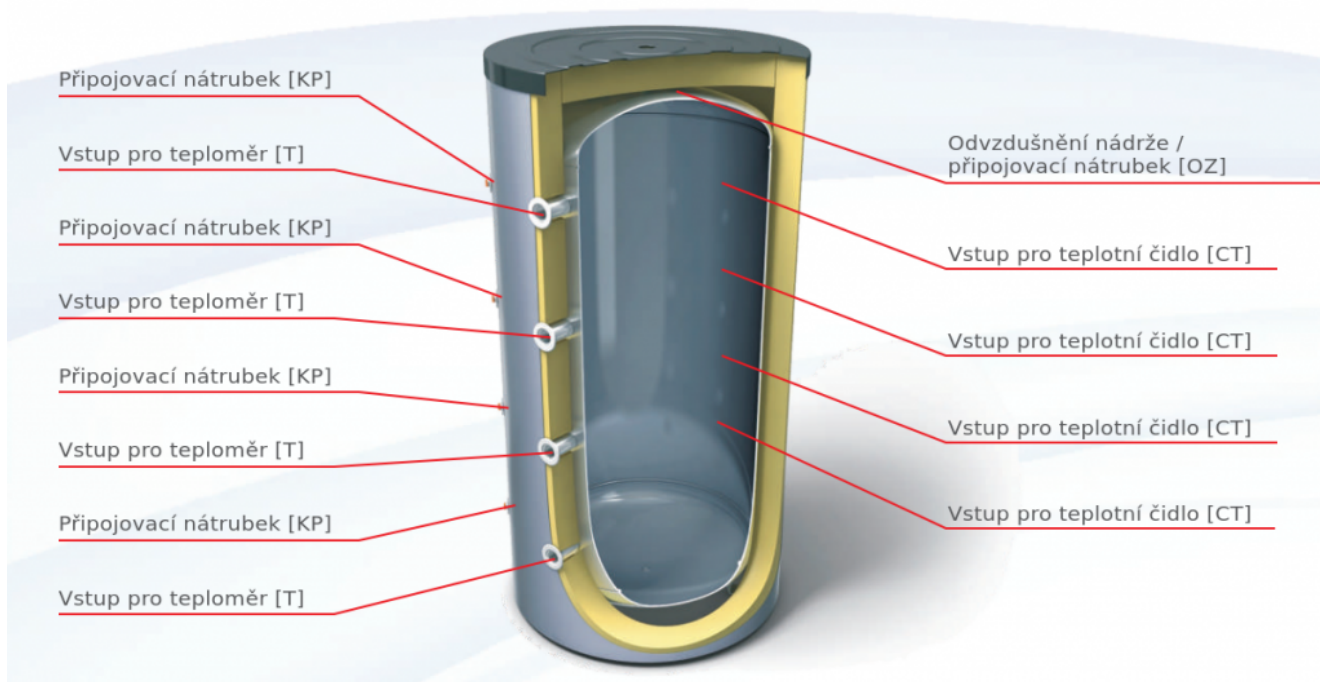

Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn bez předchozího upozornění a uvádění důvodu. * v souladu s podmínkami uvedenými v záručním listu

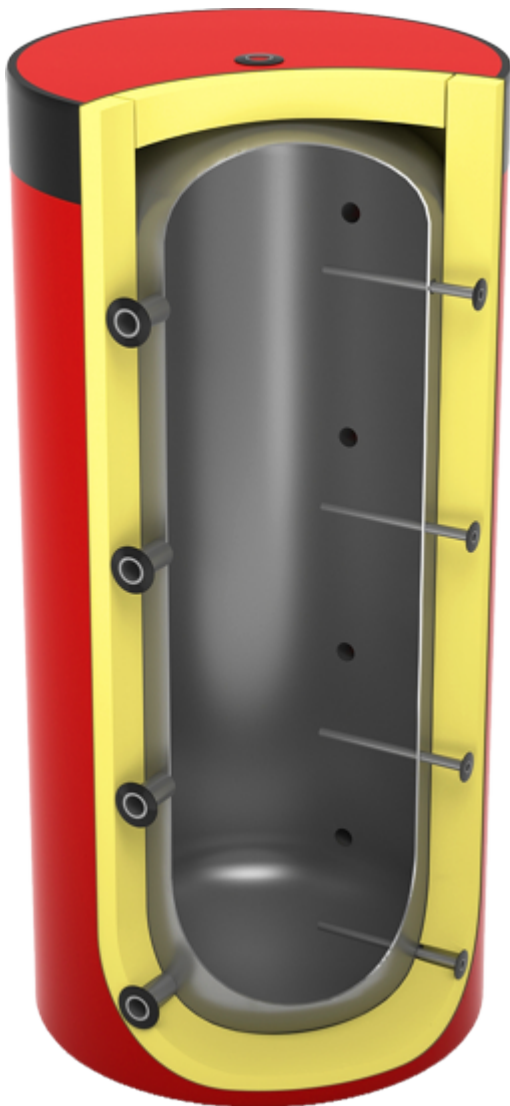


KP – Připojovací nátrubek 4 vstupy G 6/4''


T – Vstup pro teploměr 4 vstupy G 3/4''

OZ – Odvzdušnění nádrže 4 vstupy G 6/4''

CT – Vstup pro teplotní čidlo 4 vstupy

POHLED SHODA

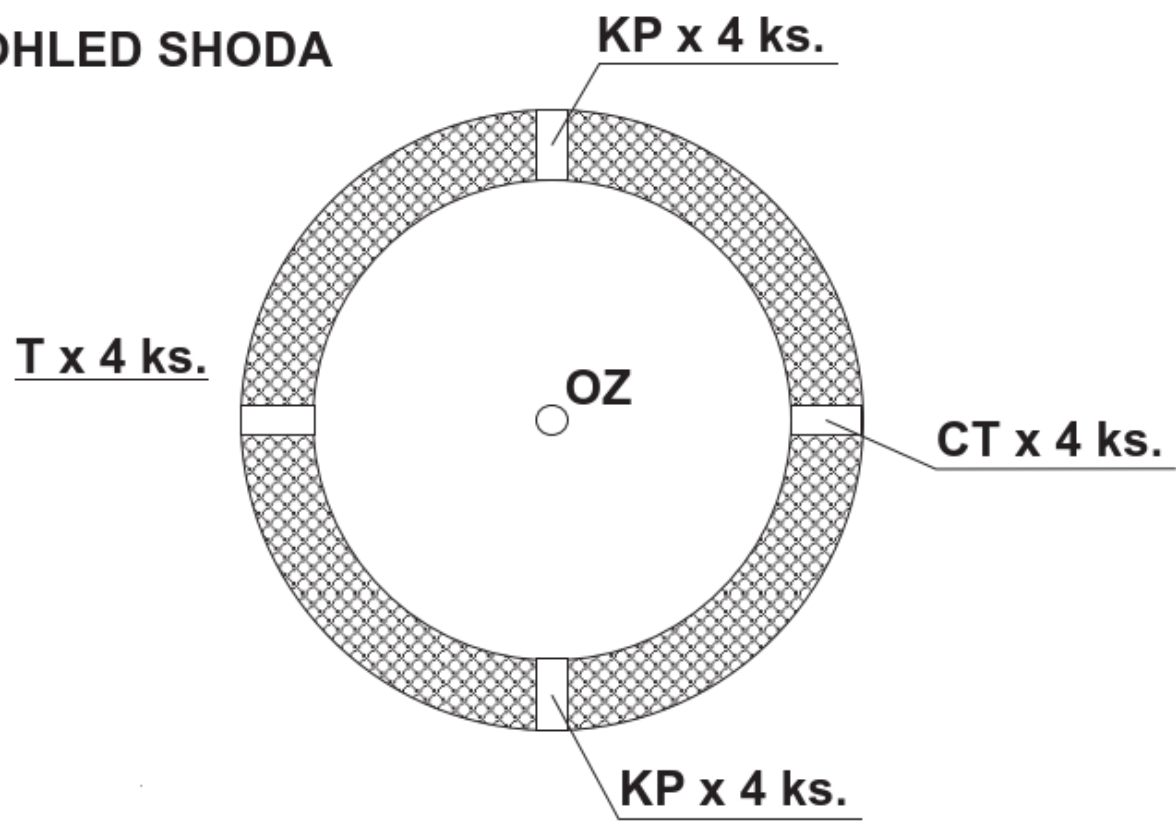

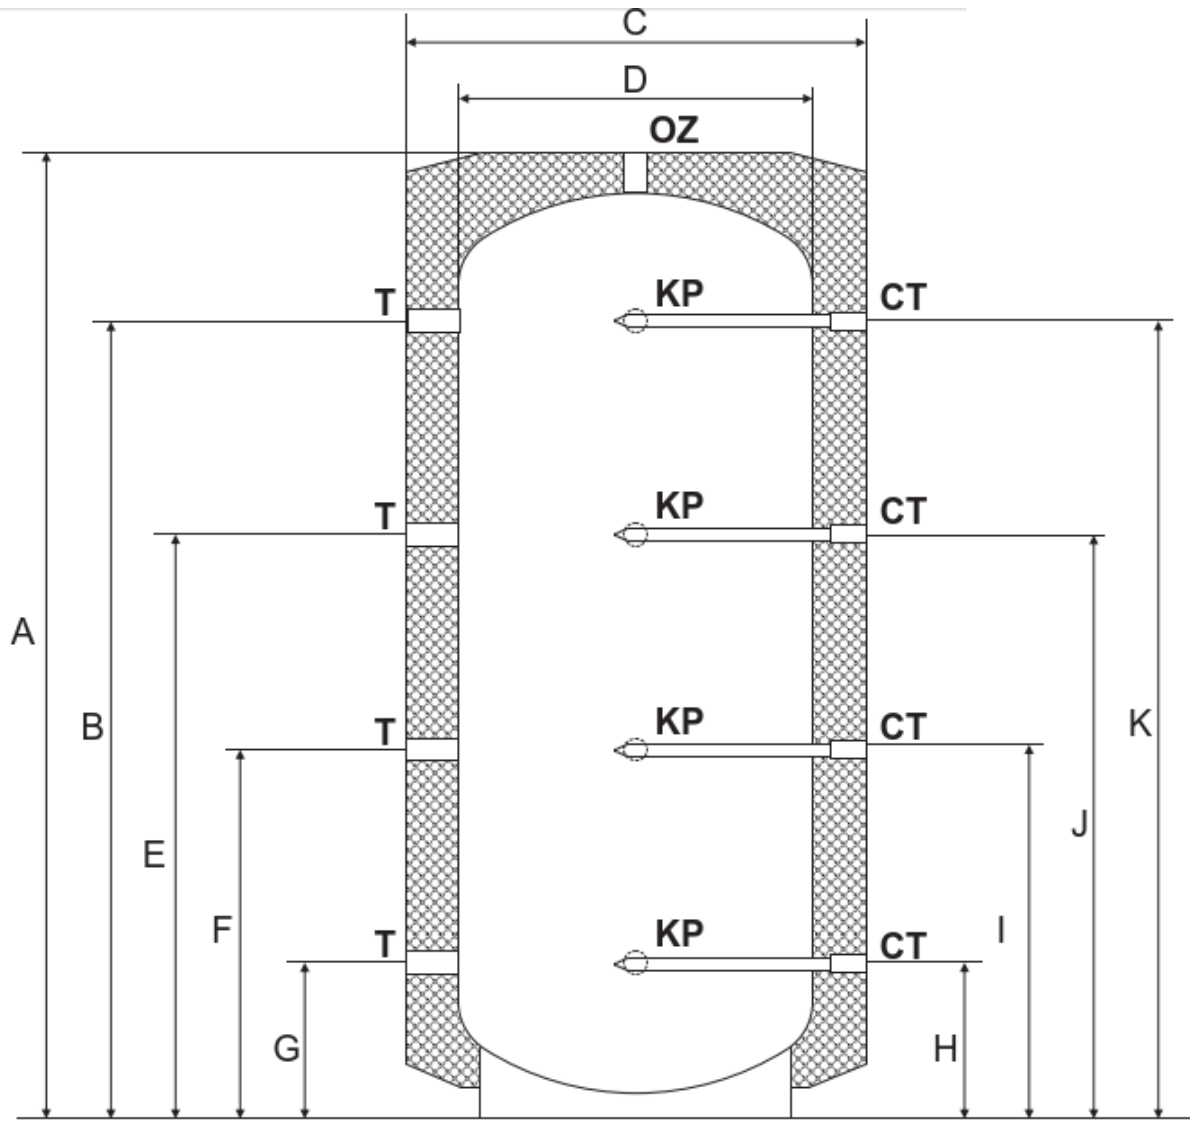

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
300	1470	1235	750	550	895	555	215	215	555	895	1235
400	1850	1610	750	550	1150	680	215	215	680	1150	1610
500	1770	1495	850	650	1075	655	240	240	655	1075	1495
600	2070	1795	850	650	1280	760	240	240	760	1280	1795
800	2080	1790	1000	800	1275	760	290	290	760	1175	1790
1000	2220	1840	1000	800	1320	810	290	290	810	1320	1840
1500	2275	1910	1200	1000	1370	840	305	305	840	1370	1910
2000	1990	1560	1400	1200	1160	750	340	340	750	1160	1560